

シリアルデバイス用 SubGigaアダプター新登場

長距離データ通信に優れたSubGiga(920MHz帯)を使用したシリアルインターフェイス。
既存のシリアル(RS-232C)機器に装着し、無線化を実現!

2018年4月下旬
出荷予定




有害6物質
不使用

シリアルデバイス用SubGigaアダプター RS-SG61

標準価格: ¥49,800(税抜・予定価格) 対応 OS Windows 10、8.1、7
※32ビット・64ビット両対応

- 920MHz帯 (ARIB STD-T108準拠)ワイヤレス通信を使用したシリアル通信インターフェイス。
- WindowsPC側にUSBドングル、RS-232Cデバイス側にシリアルアダプターとACアダプターを接続することにより、シリアル通信を無線化することが可能です。(見通し250m程度)
- WindowsPCからは COMx として認識されるため、既存システムからの置き換えや、新規アプリケーションの開発も容易です。
- CTS/RTSを使用したハードウェアフロー制御をサポート。
※フロー制御はRS-SG61本体でおこなわれます。
アプリケーションからの制御はできません。
※DTR/DSR/DCD/RI信号はご使用いただけません。
- シリアルの通信状態やSubGigaのステータスを示すLEDを搭載。
※通信状況を示すユーティリティを添付。
通知領域に表示されるアイコンから判別可能。
- Windows用サンプルアプリケーション添付。
シリアル通信のパラメーター設定ツール、簡易ターミナルなどを標準添付。

使用イメージ

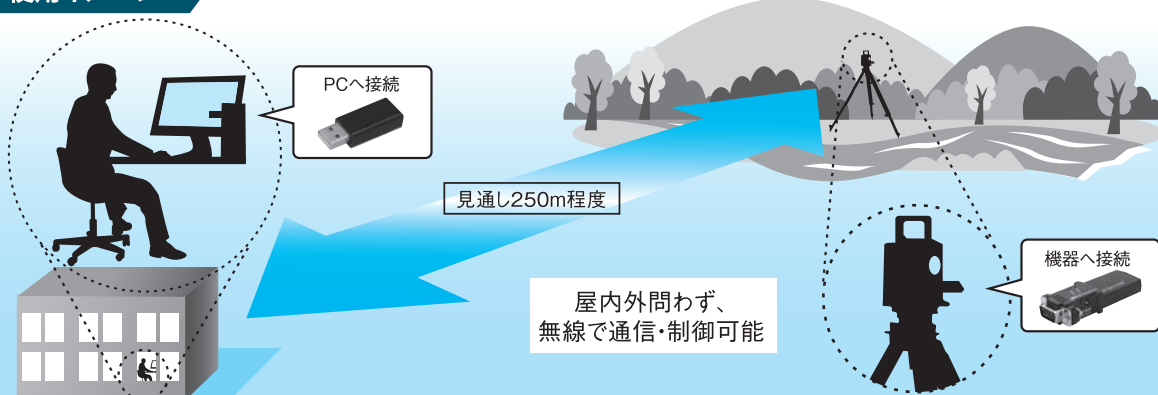

選択可能な駆動電源

D-Sub9番を電源ピンとして使用します。接続デバイス側の仕様をよくご確認の上ご使用ください。

<p>ACアダプター</p> <p>Device</p> <p>[1] 通常モード 本製品と接続デバイスが、それぞれの電源で駆動。</p>	<p>ACアダプター</p> <p>Device</p> <p>[2] デバイスに供給 本製品から接続デバイスに対し、駆動電源を供給することが可能。</p>	<p>Device</p> <p>[3] デバイスから供給 本製品の駆動電源を接続デバイスから供給することが可能。</p>
---	--	---

Wi-Fiで接続

Wi-Fi
RS-232C変換アダプター
REX-WF60
標準価格 ¥28,000 (税抜)



有害6物質
不使用

Bluetoothで接続

Bluetooth
RS-232C変換アダプター
REX-BT60
標準価格 ¥24,000 (税抜)



有害6物質
不使用

エンジニアによる エンジニアのための Webショップ登場

RATOC e2e Store

<http://www.ratoc-e2estore.com/>

[RATOC e2e Store]の"e2e"とは、
"Engineer to Engineer"を意味します。
当店は、私たちエンジニアが
身近に感じるツールや開発用アイテムを、
同じエンジニアの皆様へ、ダイレクトにお届けするStoreです。

◆ e2eブログ ◆
「ラス/バイでBluetooth+LE対応 紛失防止タグを使う」など公開中!

製品詳細 URL

→ <http://www.ratocsystems.com/>



- ご購入に関するお問い合わせ
[システムソリューション事業部] TEL 06(6633) 5768 FAX 06(6633) 8285
 - 製品に関するお問い合わせ
[サポートセンター] (10:00~13:00, 14:00~17:00月~金) TEL 06(6633) 6741 FAX 06(6633) 8285
 - RATOCホームページ
[URL] <http://www.ratocsystems.com/>
 - 通信販売
[RATOC e2e Store] <http://www.ratoc-e2estore.com/>
- 記載されている名称・商品名は各社の商標または登録商標です。ただし本文中には"TM"および"TM"等のマークは明記しておりません。●予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
●表示価格には消費税が含まれておりません。●"REX"は株式会社リコーが商標権を所有していますが、弊社は使用許諾契約により本商標の使用を認められています。