



写真 15 訂正：電線の色は左から「白・黒・赤」が正しい

【写真 15】

それぞれの子基板の B-CN1, B-CN2, B-CN3 に接続用電線をはんだ付けしてください。

B-CN1-1, B-CN2-1, B-CN3-1 : 接続用電線 (白)

B-CN1-2, B-CN2-2, B-CN3-2 : 接続用電線 (黒)

B-CN1-3, B-CN2-3, B-CN3-3 : 接続用電線 (赤)

これらの電線は、①のシールが付いたハーネスの袋に入っています。

【写真 16】

子基板 AG-SUB からの 3 本の接続用電線を CN12 にはんだ付けします。1 番同士, 2 番同士, 3 番同士をつなぎます。同様に, 子基板 SQ-SUB からの 3 本の接続用電線を CN13 につなぎます。さらに, 子基板 DIAL-SUB からの 3 本の接続用電線を CN14 につなぎます。

CN12-1 …接続用電線 (白) … B-CN1-1

CN12-2 …接続用電線 (黒) … B-CN1-2

CN12-3 …接続用電線 (赤) … B-CN1-3

CN13-1 …接続用電線 (白) … B-CN2-1

CN13-2 …接続用電線 (黒) … B-CN2-2

CN13-3 …接続用電線 (赤) … B-CN2-3

CN14-1 …接続用電線 (白) … B-CN3-1

CN14-2 …接続用電線 (黒) … B-CN3-2

CN14-3 …接続用電線 (赤) … B-CN3-3

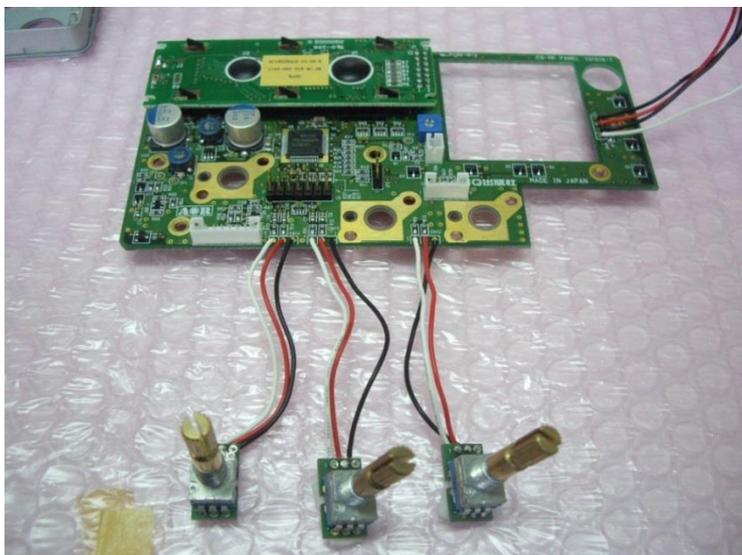


写真 16 訂正：電線の色は左から「白・黒・赤」